

Nadproża Ytong YD

Gotowe nadproże do otworów w ścianach działowych

Belki Ytong YD to nadproża zaprojektowane do przekrywania otworów w nienośnych ściankach działowych. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu to 102 cm.




Łatwy
montaż





Oszczędność
czasu



Czysta
budowa

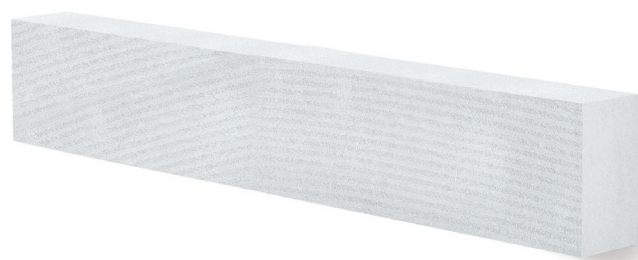


Warianty



YTONG

Nadproża Ytong YD

Warianty produktu	YD
Szerokość [mm]	75; 100
Długość [mm]	1250
Wysokość [mm]	249
Klasa gęstości [kg/m³]	600
Wytrzymałość na ściskanie f_g [N/mm²]	4



Właściwości cieplno-wilgotnościowe	YD
Wsp. przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ [W/(mK)]	0,15

Właściwości konstrukcyjne	YD
Minimalna długość oparcia [mm]	115
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu [mm]	1020

Odporność ogniowa	YD
Reakcja na ogień	A1

Informacje logistyczne	YD
Masa elementu [kg]	
grubość 7,5 cm	19
grubość 10 cm	25